BS-IW05 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□/□□□□□□□/□□□□□□
□□□	2115□□×1220□□×15□□
□□□□	2245.5□□×1250.5□□×36.3□□
□□□□□□	2170mm x 1175mm□□□□□□
□□□□□	2468mm□97.2” □□□□□
□□□□□□	2085□□×1175□□
□□□□□	2393 □□□94.2 □□□
□□□□□	16:9
□□□□	2390□□×1395□□×80□□
□□	34.2□□□□□□24.2□□□
□□□□	□□5.0V±5%
□□□□	≤□200mA□□5V□
□□□□	USB□□
□□□□	EN61000-4-2□4□□□□□8KV□□□□□15KV
□□□□	B□

□□	RoHs□CE□FCC□ISO9008:2000□ISO14001
□□	Windows 2000/XP/Vista/7/8□Linux□Mac □□□□□Android
□□□□□□	USB2.0 FS□□Android/Windows□Mac OS□ □□□□□□Linux
□□□□	□□
□□□□	□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	32768(□)×32768(□)
□□□□	□□□□□□□15ms □□□8ms
	□□□□□□□13ms □□□3ms
□□□□	□□300□/□
□□□□ □□□□	≥10mm
□□□□	“□□□□□□□□□□□□□□□”
□□□□	□I□□□90%□□□□□□<2mm □□□□□□<5mm□
	IU□□□□□□<2mm
□□□□	4□□6□□□□□□10□
□□□□	□□
□□	□□□□□-20°C□60°C□□□□□-30°C□85°C
□□	□□□□□20%~90% □□□□□10%~90%
□□□□	40°C□90%□□□□

□□□□□□	□□□□220V□100W□□□□□□350mm□□
□□□□□□	USB/PH2.0 5PIN/□□

Infrared Sensing Technology

Four Point Touch

Finger,teacher's pointer,All hard objects

The best choice for human-computer interaction

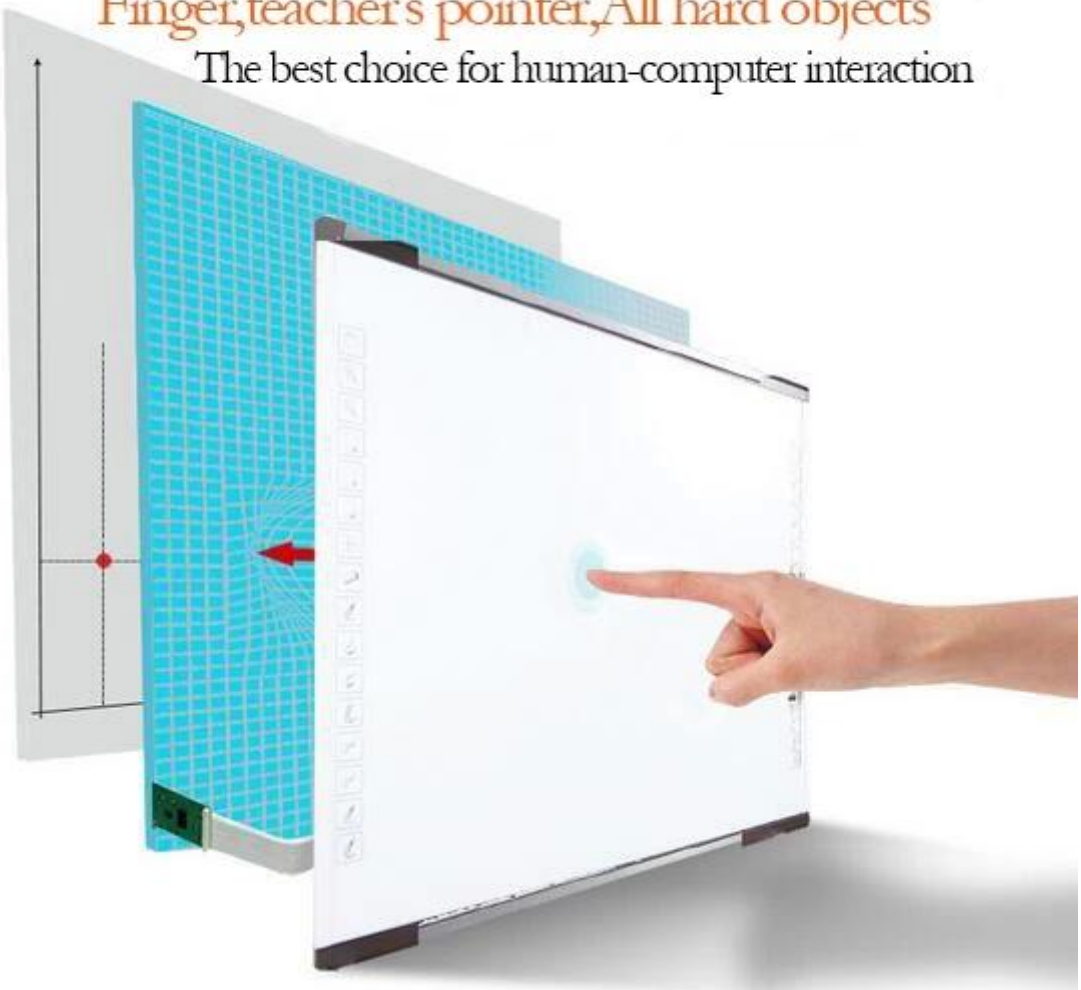

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□, **OEM□□□ □□□□□□, □□□ i3/i5/i7 □□□□□□□□**