Tableau blanc tactile BS-IW05, technologie de détection infrarouge, tableau blanc à induction intelligent

Cadre extérieur	Alliage d'aluminium (tréfilage gris fer)
Surface (facultatif)	La norme est une surface nano/la surface en céramique est facultative/le panneau en nid d'abeille est facultatif
Taille du tableau	2115 mm x 1220 mm x 15 mm
Dimension externe	2245,5 mm x 1250,5 mm mm x 36,3 mm
Zone tactile efficace	2 170 mm x 1 175 mm (inclure les raccourcis clavier)
Dimension diagonale	2 468 mm (97,2 pouces : raccourcis clavier inclus)
Zone de projection efficace	2085 mm x 1175 mm
Diagonale de projection	2 393 mm (94,2 po)

Rapport de projection effectif	**16:9**
Taille d'emballage	**2390 mm x 1395 mm x 80 mm**
Poids	**34,2 KG (NO : 24,2 KG)**
Plage de tension	**C.C 5,0 V ± 5 %**
Consommation d'énergie	**≤(200 mA CC 5 V)**
Mode d'approvisionnement	**Alimentation USB**
ESD	**EN61000-4-2, 4, décharge de contact8KV, décharge d'air15KV**
Tests de sécurité	**Classe B**
équipement	**RoHS, CE, FCC, ISO9008 : 2000, ISO14001**
Attestation	**Windows 2000/XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS, Android**
Prise en charge du système d'exploitation	**USB2.0 FS, sans pilote sur Android/Windows et Mac OS ; Linux fourni**

Mode de communication	**conducteur**
Objet à induction	**Stylo à doigt et objet opaque**
Technologie de localisation	**Technologie de positionnement de capteur infrarouge sans contact**
Résolution	**32768(L)×32768(P)**
Temps de réponse	**Mode multi : Clic : 15 ms Continuer : 8 ms**
	Mode unique : Clic : 13 ms Continuer : 3 ms
Vitesse du curseur	**Max 300 points/seconde**
Taille de l'objet tactile effectif	**≥Ø10mm**
Fonction du curseur	**"Remplacez complètement la souris, simple clic, double clic et clic droit"**

Précision de positionnement	**"Série I : 90 % d'erreur de position régionale <2 mm d'erreur de position dans le bord <5 mm"**
	Erreur de position de la série UI <2 mm
Multi-touches	**4 et 6 points sont disponibles, 10 points en option**
Durée de vie du toucher	**Illimité**
Température	**Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C, température de stockage : -30 °C ~ 85 °C.**
Humidité	**Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 90 % Humidité de stockage : 10 % ~ 90 %**
Humidité relative	**40 °C, 90 % d'humidité relative**

Test de résistance à la lumière externe	**Lampe à filament (220 V, 100 W), dimension verticale supérieure à 350 mm**
Port (facultatif)	**USB/PH2.0 5PIN/Personnalisation**

K1
K1

Infrared Sensing Technology

Four Point Touch

Finger,teacher's pointer,All hard objects

The best choice for human-computer interaction

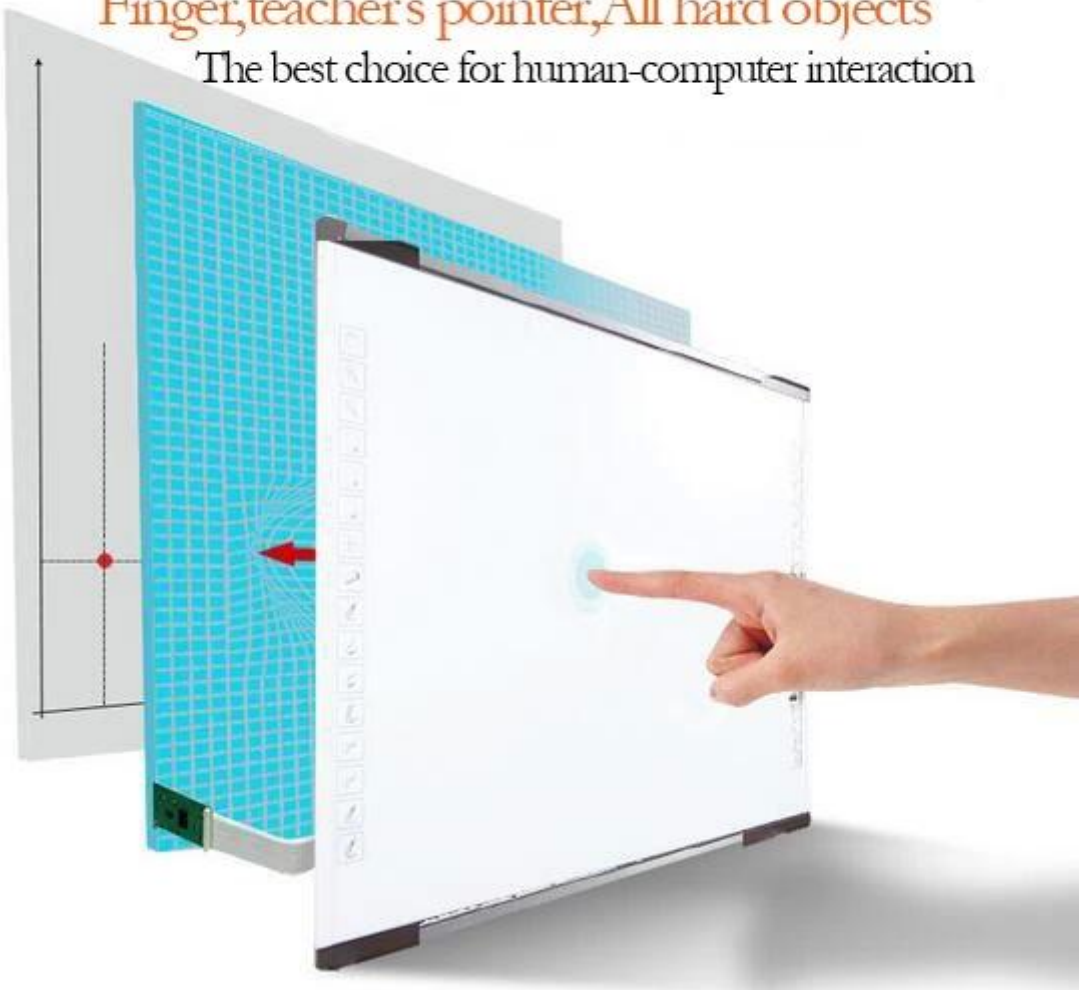

Partagez nos autres bons produits avec vous :

Ordinateur portable ultra fin, Écran tactile d'OEM Ordinateur portable, Ordinateur portable quadricœur Intel i3/i5/i7