Горячая продажа на складе 504мх/s ASIC литекоин антминер на L3 + Шахтёр

Конфигурации	Антминер L3 +
Скорость хеширования	504мх/с. Ожидается отклонение +/-5%
Потребляемая мощность	800В + 10% (на стене, с апв3 блоком питания битмаин, 93%, эффективность, 25 ° с окружающей температурой)
Энергопотребление	1.6 j/MH + 10% (на стене, с апв3 блоком питания битмаин, 93%, эффективность, 25 ° с окружающей температурой)
Вход напряжения постоянного тока	11,60 ~ 13.00 v
Тип микросхемы	Микросхема бм1485 ASIC
Количество микросхем на единицу	288 чипсы на четырех хэш-платах, 72 чипсов на одной доске хэширования
Размеры	352мм (л) x 130мм (w) x 187.5 мм (h)
Рабочая температура	0 °c – 40 °c
Сетевое подключение	Ethernet
Шума	75дБ
Подключение блока питания	Имеется два разъема PCI-e для ввода постоянного тока +12 в в каждой плате хэширования, и оба они должны быть подключены к блоку питания для работы Совета хэширования. Не подключать более одного блока питания к одной и той же плате хеширования

ANTMINER
L3+

ANTMINER
L3+
BITMA

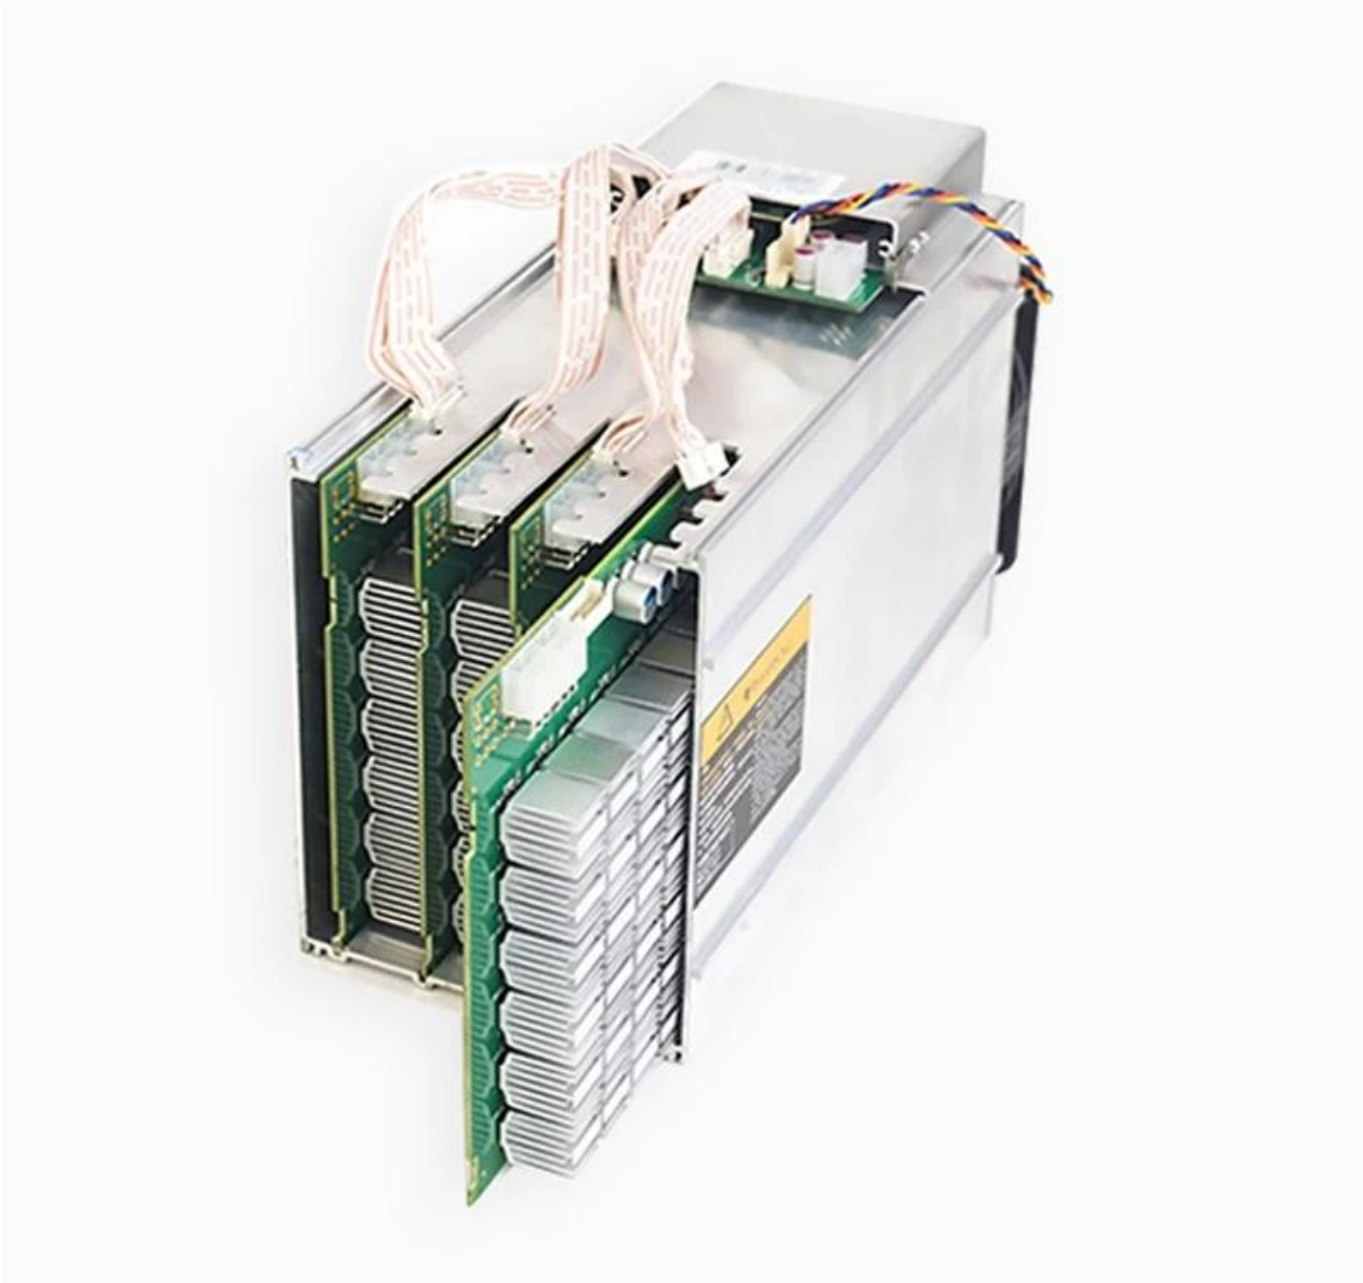

BITMAIN
ETH
Fault
IP Report
Reset
Normal
QC
PASSED
ANTMINER
L3+

ANTMINER
L3+