2017 快速交付新款 ASIC 芯片矿机 蚂蚁矿机S9 14TH/s 比特币矿机

配置	Antminer S9
算力	14.0TH/秒±5%
能量消耗	1375W 7%（在墙上，APW3，93%效率，25C环境温度）
电源效率	0.098 J/GH 7%（在墙壁处，APW3 93%效率，25°C 环境温度）
直流电压输入	11.60~13.00V
芯片类型	BM1387 ASIC芯片
每单位芯片数量	189xBM1387
方面	350毫米(长)*135毫米(宽)*158毫米(高)
冷却	2x 12038 风扇
工作温度	0°C - 40°C
网络连接	以太网
默认频率	650M
电源连接	每个算力板上有 2 个用于 12V DC 输入的 PCI-e 连接器，两者都需要连接到 PSU 才能使算力板运行。请勿将多个 PSU 连接到同一算力板

ANTMINER
S9

WARNING

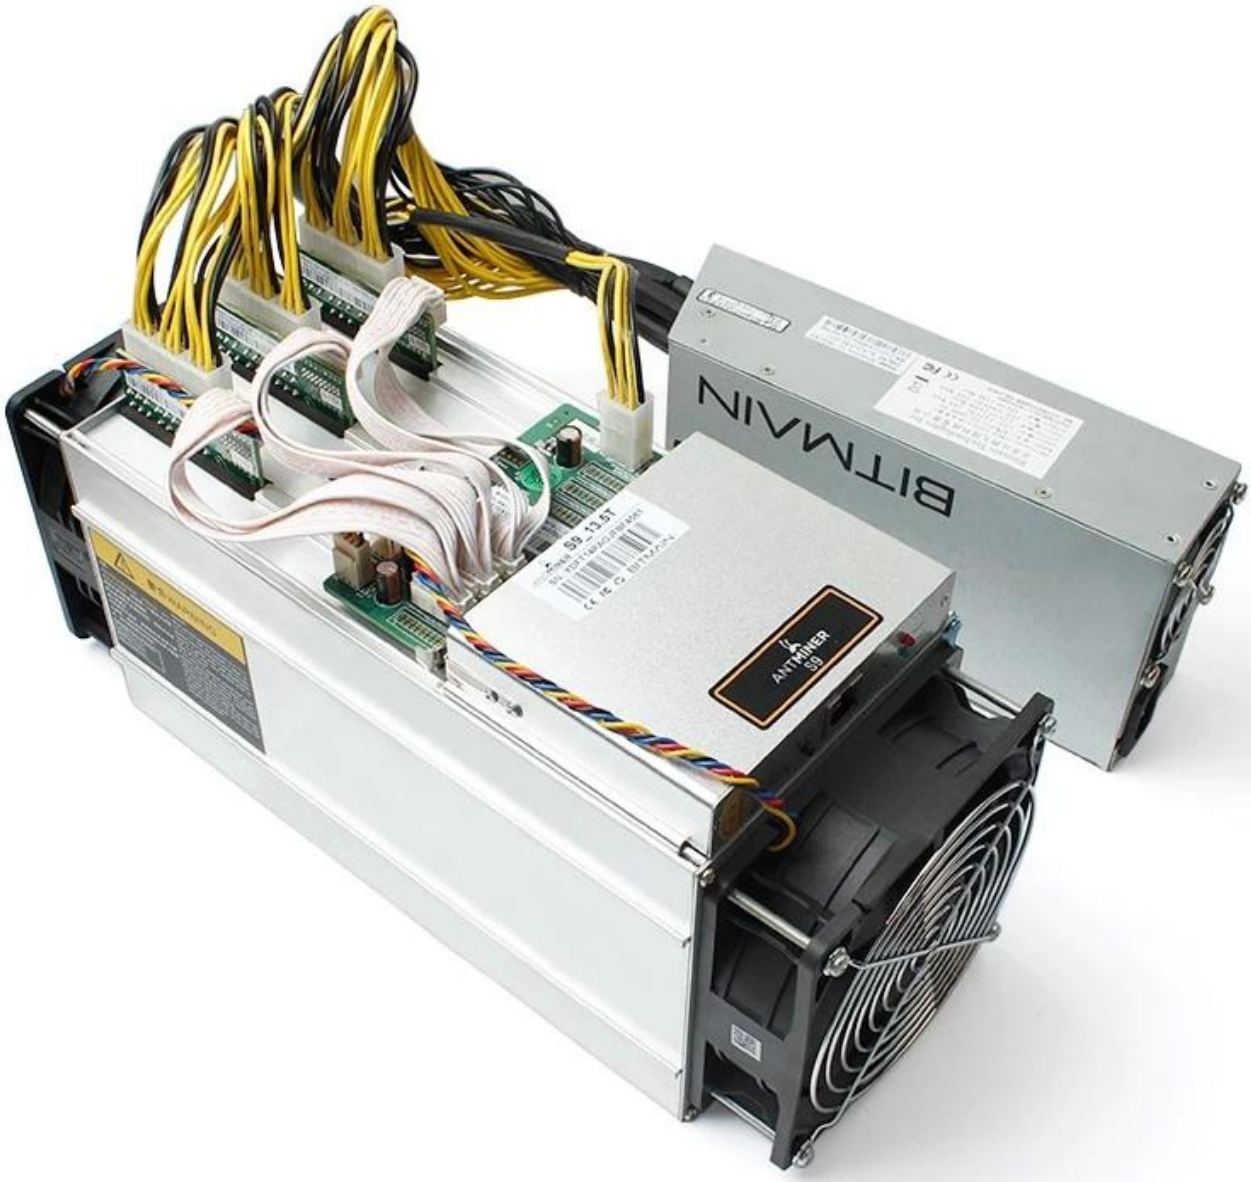
BITMAIN
ANTMINER
S9

BITMAIN
ANTMINER
S9
S9_13.5T
BITMAIN
WARNING